


23920 KSD-T1T2 275/240 3P+N

Přepětová ochrana

5905339239204

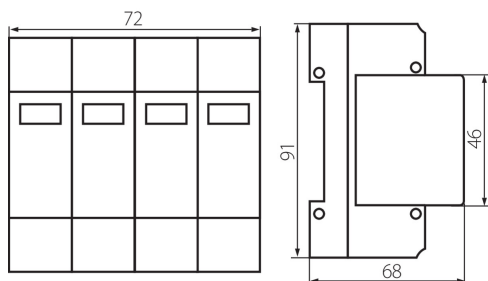

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Místo montáže: na liště TH35

Místo použití: uvnitř

Počet polí: 4

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 230 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -5÷40

Typ přípojky: svorkovnice

Typ ochrany: T1+T2 (B+C)

Počet modulů: 4

Nejvyšší pracovní napětí U(c): 275V

Nejvyšší vybíjecí proud I_{max}: 60kA

Ochranná úroveň napětí U(p): ≤1,5

Parametry zbytkového proudu I(pe): 30μA

Rázový proud Iimp [kA]: 10

Přechodné zvýšení intenzity proudu I_{trans} [kA]: 30

Předpokládaný zkratový proud I_{fi} [A] r.m.s.: 100

Stupeň krytí IP: 20

Rozsah vlhkosti vzduchu: 5÷95

Jmenovitý vybíjecí proud I_n [kA]: 30

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 3

Počet kusů v druhém balení : 3

Počet kusů v hromadném balení: 72

Čistá jednotková hmotnost [g]: 570

Gramáž [g]: 643.89

Délka jednotkového balení [cm]: 10.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 7.5

Výška jednotkového balení [cm]: 8

Hmotnost kartonu [kg]: 46.36008

Šířka kartonu [cm]: 29

Výška kartonu [cm]: 26

Délka kartonu [cm]: 30.5

Objem kartonu [m³]: 0.022997