

## 27158 HB PRO STRONG 150W-NW

Stropní svítidlo LED high bay

5905339271587



up to  
**170** lm/W

**IP**  
**65**

**10**IK



Kanlux HB PRO STRONG jsou svítidla typu High Bay, nabízející světelnou účinnost až 170 lm/W. Díky napájení 1-10V s funkcí stmívání, umožňující plynulou regulaci intenzity světla a také možnost ručního nastavení výkonu svítidla v úrovních: 100%, 75% a 50% - získáte ještě větší kontrolu nad osvětlením. Kanlux HB PRO STRONG ve verzi 200W generuje světelný tok 34 000 lm, což zajistí viditelnost i ve velkých prostorách.

Bezpečnost a všestrannost těchto svítidel jsou klíčové, a proto je Kanlux HB PRO STRONG vybaven solidními bezpečnostními prvky. Ochrana proti mechanickému poškození na úrovni IK10 (pomocí ochranné mřížky) a odolnost proti vniknutí vody a pevných látek na úrovni IP65 činí z tohoto svítidla bezpečnou volbu pro různé instalace. Na svítidla Kanlux HB PRO STRONG garantujeme nejen záruku 5 let, ale také 50 000 hodin používání. Široká škála dostupného příslušenství, jako jsou ochranné mřížky, čočky a nástěnné a stropní držáky, vám navíc umožní přizpůsobit svítidlo specifickým potřebám vašeho prostoru.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** černá

**Místo montáže:** k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 1m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** 1-10V

**Výška [mm]:** 112

**Průměr [mm]:** 299

**Obsah rtuti:** ne

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 150 / 112,5 / 75

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 25500 / 19125 / 12750

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** 6

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 50000


**Počet cyklů zap/vyp:** ≥25000

**Úhel svícení [°]:** 90



## 27158 HB PRO STRONG 150W-NW

Stropní svítidlo LED high bay

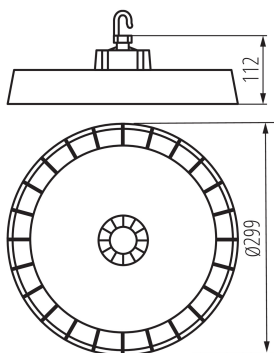

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven**

[°C]: -30÷50

**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Materiál ochranného skla:** plast

**Typ přípojky:** volné konce kabelů

**Typ vodiče:** H05RN-F

**Délka vodiče [m]:** 0.3

**Průřez kabelu [mm²]:** 1

**Stupeň IK:** 08

**Stupeň krytí IP:** 65

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 1

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 1

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 2020

**Gramáž [g]:** 2620

**Hmotnost kusu brutto [g] :** 2620

**Délka jednotkového balení [cm]:** 34

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 34

**Výška jednotkového balení [cm]:** 15.5

**Hmotnost kartonu [kg]:** 2.62

**Šířka kartonu [cm]:** 34


**Výška kartonu [cm]:** 15.5

**Délka kartonu [cm]:** 34

**Objem kartonu [m³]:** 0.017918


### DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- IK10 se získá při použití ochranné mřížky (bez mřížky IK08).

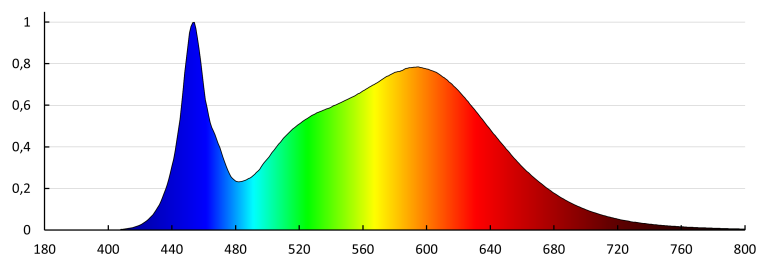

KANLUX S.A. (kat 27158) HB PRO STRONG 150W-NW / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27158) HB PRO STRONG 150W-NW  
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 150W-NW

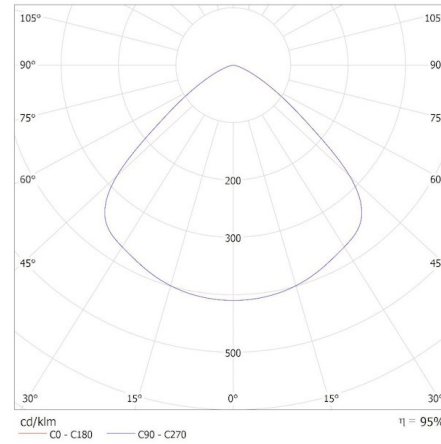

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ

**38137**

HBPHS BRACKET


Wspornik montażowy do oprawy HB PRO STRONG, HBPHS BRACKET (38137)



**38135**

HBPHS GRID 150W

Siatka ochronna do oprawy HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS GRID 150W (38135)



**38139**

HBPHS LENS 150W 120D

Soczewka 120 stopni do oprawy HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 120D (38139)



**38138**

HBPHS LENS 150W 60D

Soczewka 60 stopni do oprawy HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 60D (38138)



## 27158 HB PRO STRONG 150W-NW

---

Stropní svítidlo LED high bay