

27159 HB PRO STRONG 200W-NW

Stropní svítidlo LED high bay

5905339271594



up to
170 lm/W

IP
65

10
IK



Kanlux HB PRO STRONG jsou svítidla typu High Bay, nabízející světelnou účinnost až 170 lm/W. Díky napájení 1-10V s funkcí stmívání, umožňující plynulou regulaci intenzity světla a také možnost ručního nastavení výkonu svítidla v úrovních: 100%, 75% a 50% - získáte ještě větší kontrolu nad osvětlením. Kanlux HB PRO STRONG ve verzi 200W generuje světelný tok 34 000 lm, což zajistí viditelnost i ve velkých prostorách.

Bezpečnost a všestrannost těchto svítidel jsou klíčové, a proto je Kanlux HB PRO STRONG vybaven solidními bezpečnostními prvky. Ochrana proti mechanickému poškození na úrovni IK10 (pomocí ochranné mřížky) a odolnost proti vniknutí vody a pevných látek na úrovni IP65 činí z tohoto svítidla bezpečnou volbu pro různé instalace. Na svítidla Kanlux HB PRO STRONG garantujeme nejen záruku 5 let, ale také 50 000 hodin používání. Široká škála dostupného příslušenství, jako jsou ochranné mřížky, čočky a nástěnné a stropní držáky, vám navíc umožní přizpůsobit svítidlo specifickým potřebám vašeho prostoru.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 1m

Možnost spolupráce se stmívačem: 1-10V

Výška [mm]: 115

Průměr [mm]: 336

Obsah rtuti: ne

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 200 / 150 / 100

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 34000 / 25500 / 17000

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000


Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Index podání barev: 80


Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥25000

Úhel svícení [°]: 90

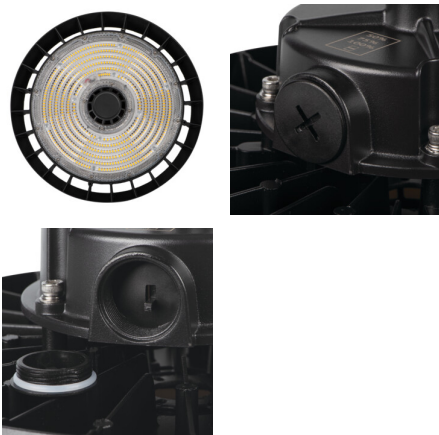

Stropní svítidlo LED high bay

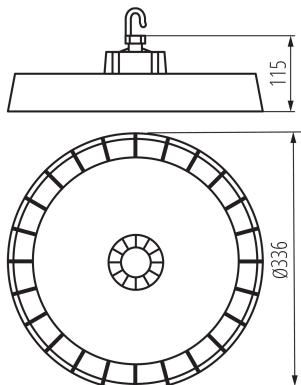

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven

[°C]: -30÷50

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: plast

Typ přípojky: volné konce kabelů

Typ vodiče: H05RN-F

Délka vodiče [m]: 0.3

Průřez kabelu [mm²]: 1

Stupeň IK: 08

Stupeň krytí IP: 65

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Čistá jednotková hmotnost [g]: 2548

Gramáž [g]: 3220

Hmotnost kusu brutto [g] : 3220

Délka jednotkového balení [cm]: 38

Šířka jednotkového balení [cm]: 38

Výška jednotkového balení [cm]: 16.5

Hmotnost kartonu [kg]: 3.22

Šířka kartonu [cm]: 38


Výška kartonu [cm]: 16.5

Délka kartonu [cm]: 38

Objem kartonu [m³]: 0.023826


DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- IK10 se získá při použití ochranné mřížky (bez mřížky IK08).

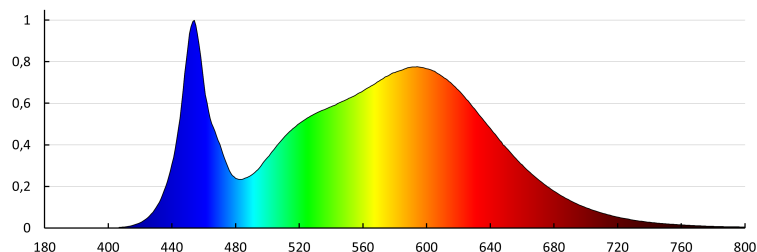

KANLUX S.A. (kat 27159) HB PRO STRONG 200W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27159) HB PRO STRONG 200W-NW
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 200W-NW

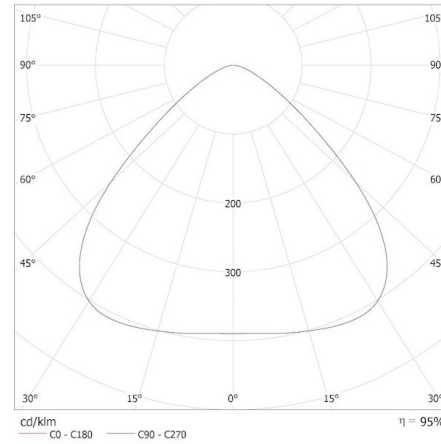

PŘÍSLUŠENSTVÍ

38137

HBPHS BRACKET


Wspornik montażowy do oprawy HB PRO STRONG, HBPHS BRACKET (38137)



38136

HBPHS GRID 200W

Siatka ochronna do oprawy HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS GRID 200W (38136)



38129

HBPHS LENS 200W 120D

Soczewka 120 stopni do oprawy HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS LENS 200W 120D (38129)



38128

HBPHS LENS 200W 60D

Soczewka 60 stopni do oprawy HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS LENS 200W 60D (38128)



27159 HB PRO STRONG 200W-NW

Stropní svítidlo LED high bay