


38258 KMCCB-RT-400A-4P-H

Kompaktní jistič KMCCB

5905339382580

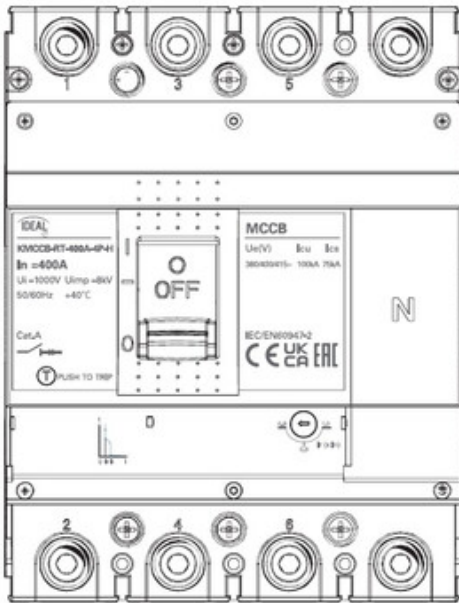

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Kategorie použití: A

Místo montáže: montážní deska

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 415 AC

Jmenovitý proud [A]: 400

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Typ přípojky: svorkovnice

Typ ovládní: mechaniczne

Jmenovité spínací napětí Ue [V]: 380/400/415

Stupeň krytí IP: 20

Jmenovité izolační napětí Ui [V]: 1000

Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp [V]: 8000

Počet pólů: 3+N

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :
100kA

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 75kA

Rozsah nastavení tepelného prvku: regulovatelné

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 2

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 2

Čistá jednotková hmotnost [g]: 6365

Gramáž [g]: 6850

Hmotnost kusu brutto [g] : 6585

Délka jednotkového balení [cm]: 27.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 21.5

Výška jednotkového balení [cm]: 17

Hmotnost kartonu [kg]: 13.7

Šířka kartonu [cm]: 30

Výška kartonu [cm]: 20

Délka kartonu [cm]: 44.5

Objem kartonu [m³]: 0.0267